


Procédure d'installation de TSC via un serveur http

1. Recopiez les fichiers tsc.exe et tsc.ptn dans le répertoire \PCCSRV\Admin (ces fichiers sont situés sur le cédérom dans le répertoire **\produitstsc**).
2. Supprimez les fichiers Hotfixnt.txt et Hotfix95.txt situés dans le répertoire \PCCSRV\Download.
3. Ouvrez le fichier AP95.ini situé dans le répertoire \PCCSRV\Autopcc.cfg.
4. A la fin de ce fichier ajoutez l'entrée ADMIN\TSC.ptn.
5. Effectuez la même opération pour le fichier APNT.ini
6. Placez-vous dans le répertoire \PCCSRV\Admin\Utility\Touch et recopiez le fichier TmTouch.exe dans le répertoire \PCCSRV\Admin.
7. Dans une fenêtre de commandes, tapez l'instruction suivante : tmtouch.exe TSC.*
Cette opération a pour effet de rafraîchir la date de création du fichier TSC.exe.
Le serveur Officescan déploiera automatiquement les fichiers indiqués.
8. Afin de vérifier le bon fonctionnement, deux fichiers doivent être créés dans le répertoire \PCCSRV\Download. Il s'agit des fichiers nommés Hotfix95.txt et HotfixNT.txt.
(Extrait de la documentation TREND rédigée par David TOUZEAU)

Mise à jour de TSC à l'aide de l'outil TUOMS

Exécutez sur le serveur Officescan le programme d'installation de TUOMS.
Ce programme installe un service et une interface de configuration.
Ouvrez l'interface de configuration :

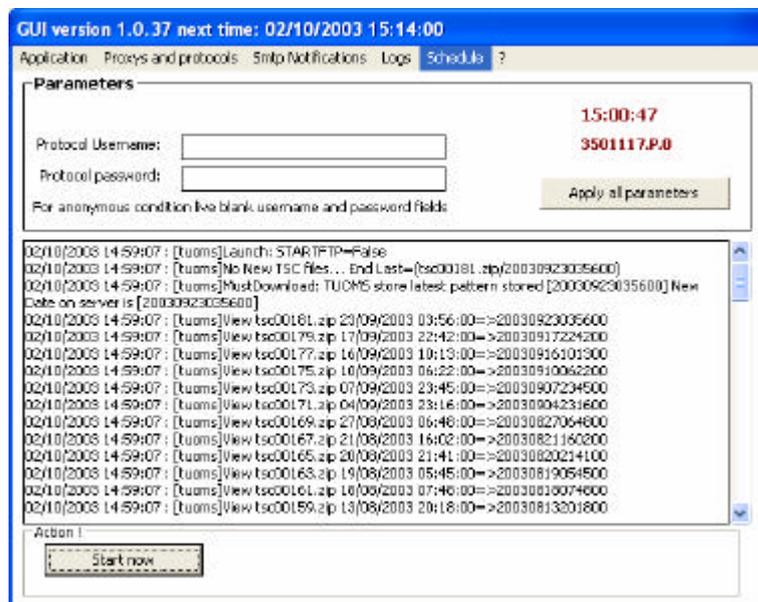

Dans le menu « Schedule » modifier s'il y a lieu la fréquence des mises à jour.
Lancez le service TSC updater for Officescan Master Service à l'aide du gestionnaire de services.